

# Sistema Deslizante con RPT



## Cplus RPT

Cerco horizontal de 90 mm de anchura. Cerco lateral con 90 mm en parte exterior y 93,4 mm en interior; anchura del carril de rodadura en marco horizontal de 21 mm. Hojas con galce para doble acristalamiento hasta 29 mm. Con 86 mm de frente y 35,6 mm de profundidad con alojamiento para cepillo en hojas permitiendo su fácil sustitución. Posibilidad hoja ajunquillada y acabados bicolor.

### ENSAYOS


Permeabilidad al aire: Clase 2  
 Estanqueidad al agua: Clase 5A  
 Resistencia al viento: Clase C5  
 Atenuación acústica: 27 (0; -2) dB

### TRANSMITANCIA TÉRMICA


Uh (U del Hueco)  
 3,1 W/m²k

Dimensiones máximas\*      Peso máximo\* 80 kg.  
 Ancho (L): 1.000 mm  
 Alto (H): 2.300 mm              \* 1 hoja, corredera


### ISOTERMA



### APERTURAS



Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 4 - 15 - 6

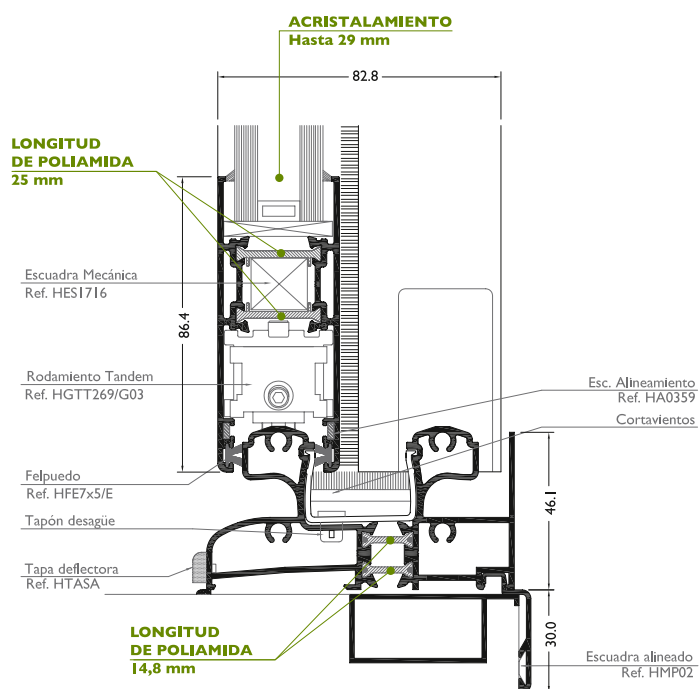

### FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Cmno. De la Torrecilla, s/n - 18200 Maracena (Granada)  
 T: 958 420 570      info@grupolaminex.com

### DEPARTAMENTO TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

Para más información visite:

[www.grupolaminex.com](http://www.grupolaminex.com)