


Lama Parasol

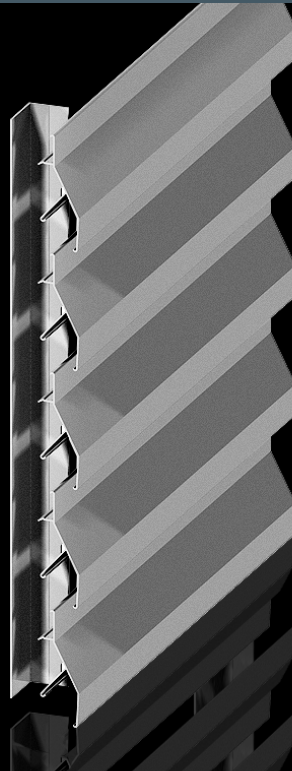


Celosía

Sistema para protección solar y elemento de cierre de fachadas.
 Reduce el impacto de la radiación solar, disminuyendo el consumo energético.
 Óptima fijación y resistencia al viento.
 Tipología en función de su puesta en obra.
 Celosía con lama fija en forma de "Z", disponible en 98 y 68 mm.
 Lamas fijadas a ángulo soporte mecanizado para su anclaje.
 Distancia máxima entre rastreles 1.500 mm.

Referencia	13 Lamas	15 Lamas
VAL138	6,62 kg/m ²	7,56 kg/m ²
Referencia	9 Lamas	10 Lamas
VAL139	6,11 kg/m ²	6,72 kg/m ²
VAL168	4,23 kg/m ²	4,64 kg/m ²
VAL169	5,44 kg/m ²	5,98 kg/m ²

Peso por metro cuadrado de lamas con rastrel AM110

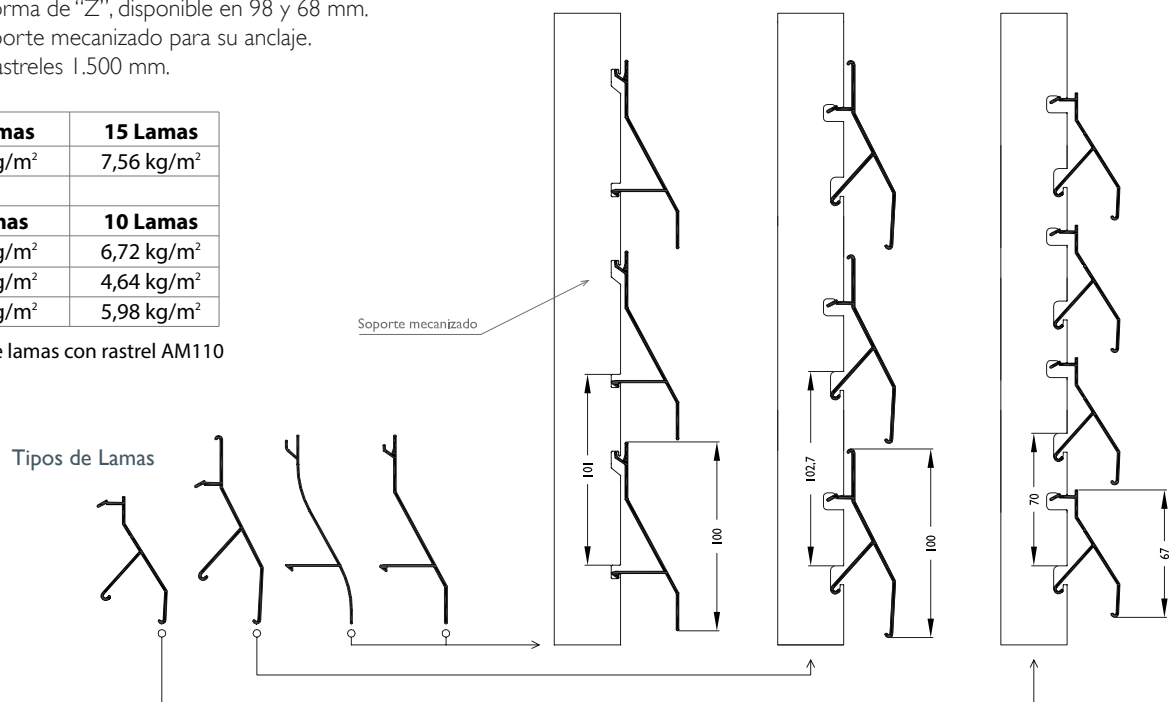

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Cmno. De la Torrecilla, s/n - 18200 Maracena (Granada)
 T: 958 420 570 info@grupolaminex.com

DEPARTAMENTO TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

Para más información visite:

www.grupolaminex.com