


Sistema Deslizante con RPT

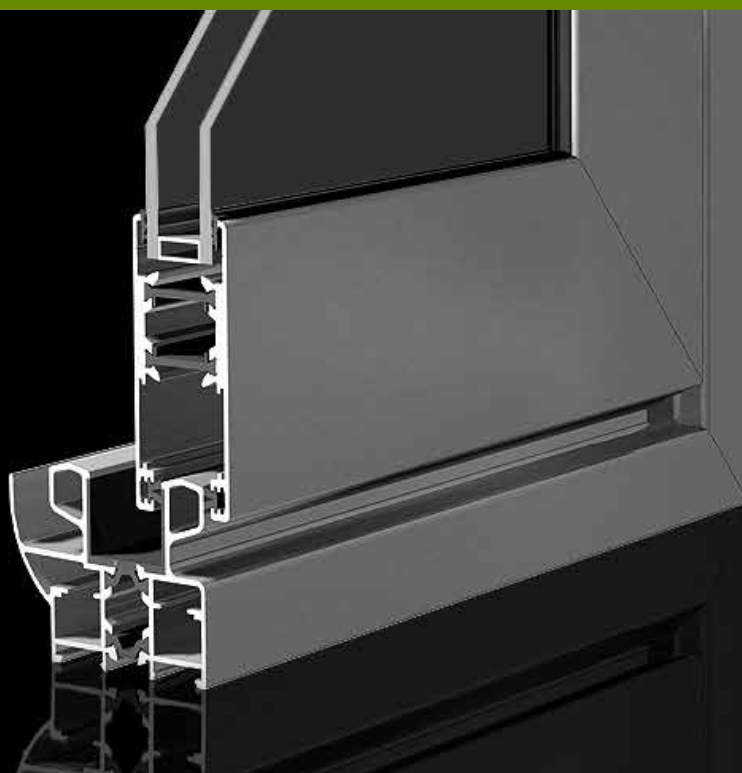

LEX C71 RPT

Cercos de 56 o 71 mm en dos carriles y 97 mm en tres carriles; hojas de 33 mm. Acristalamiento para vidrios de hasta 24 mm. Posibilidad de hoja ajunquillada y acabados bicolor.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 2
 Estanqueidad al agua: Clase 4A
 Resistencia al viento: Clase C5
 Atenuación acústica: 26 (0; -2) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uh (U del Hueco)

3,3 W/m²k Con vidrio 4/10/4 (según ensayo, hueco 1,23x1,48)
 2,9 W/m k Con vidrio 5/15/6 (bajo emisivo con Argón)


Dimensiones máximas* **Peso máximo*** 80 kg.

Ancho (L): 1.000 mm


Alto (H): 2.200 mm

* 1 hoja, corredera


ISOTERMA



APERTURAS



Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 4 - 10 - 4

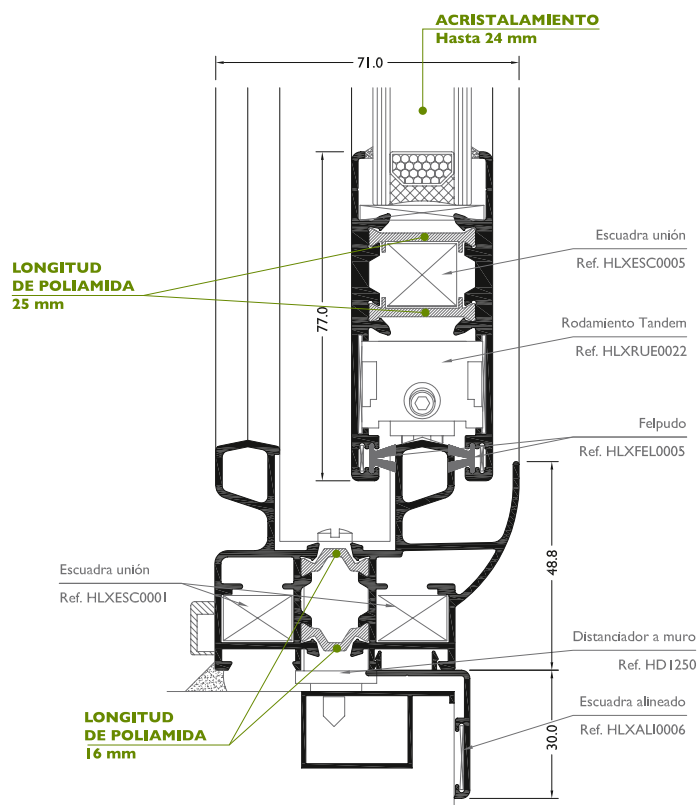

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Cmno. De la Torrecilla, s/n - 18200 Maracena (Granada)
 T: 958 420 570 • info@grupolaminex.com

DEPARTAMENTO TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

Para más información visite:

www.grupolaminex.com