


Sistema Deslizante

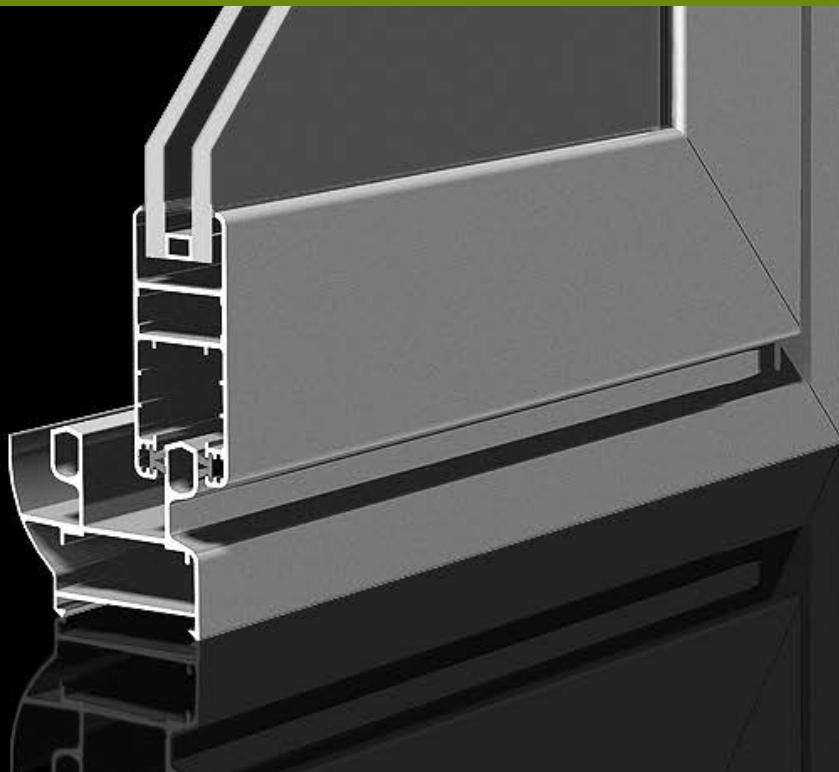

LEX C73 P

Sistema de carpintería corredera perimetral para ventanas y puertas.
 Marco perimetral de 45 mm, 65 mm y 73,5 mm en dos carriles y posibilidad de 3 carriles.
 Hojas perimetrales de 65 mm de frente y 28 mm de profundidad. Espesor máximo de acristalamiento de 20 mm.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 3
 Estanqueidad al agua: Clase 5A
 Resistencia al viento: Clase C5
 Atenuación acústica: 27 (-1; 0) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA


Uh (U del Hueco)
 3,9 W/m²k

Dimensiones máximas* Peso máximo* 80 kg.

Ancho (L): 1.000 mm

Alto (H): 2.200 mm * 1 hoja, corredera


ISOTERMA



APERTURAS



Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 4 - 10 - 4, cajón de persiana

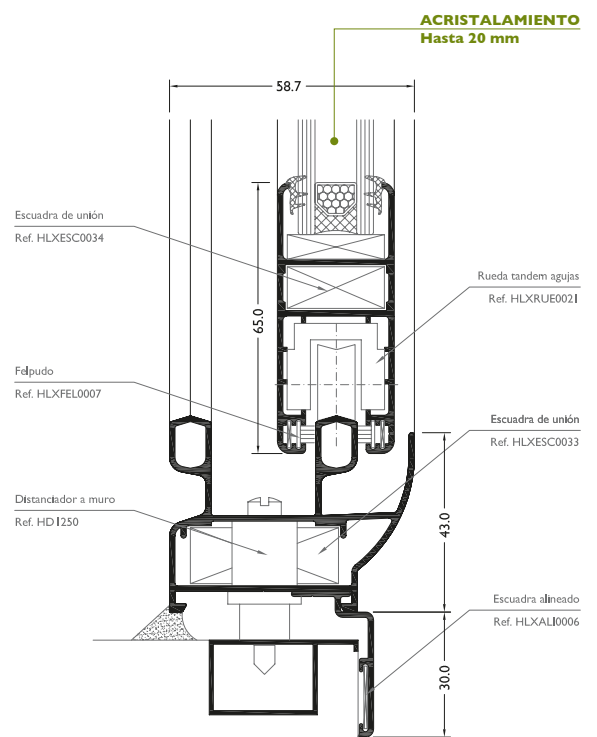

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Cmno. De la Torrecilla, s/n - 18200 Maracena (Granada)
 T: 958 420 570 info@grupolaminex.com

DEPARTAMENTO TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

Para más información visite:

www.grupolaminex.com