


Sistema Deslizante

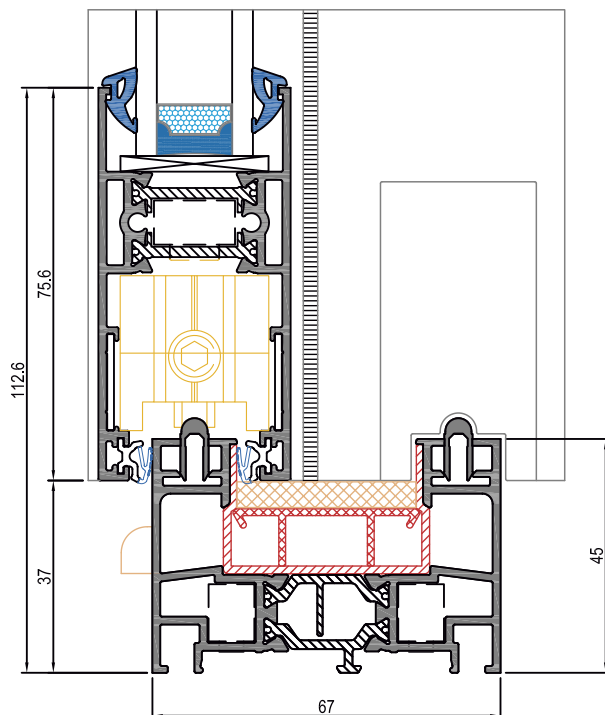

HYBRID CORREDERA

Sistema de carpintería corredera perimetral para ventanas y puertas.

Marco perimetral de 67 mm, 83 mm y 95 mm en dos carriles.

Hoja perimetral de 37 mm y cruce de 30 mm Espesor máximo de acristalamiento de 30 mm.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 3

Estanqueidad al agua: Clase 6A

Resistencia al viento: Clase C5

Atenuación acústica: 28 (-1; -2) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uh (U del Hueco)

3,2 W/m²k




Dimensiones máximas* Peso máximo* 170 kg.

Ancho (L): 1.700 mm

Alto (H): 2.500 mm

* Consultar dimensiones máximas según tipología.

APERTURAS

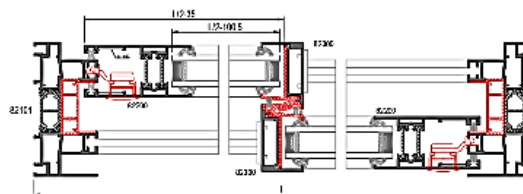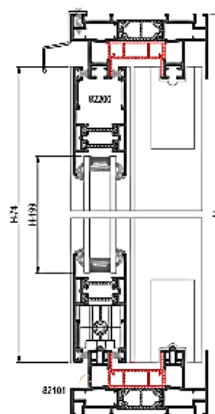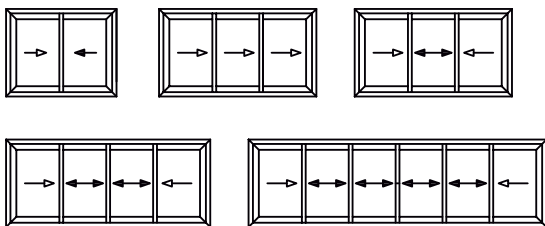

Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 6 - 14 - 6, cajón de persiana

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Cmno. De la Torrecilla, s/n - 18200 Maracena (Granada)

T: 958 420 570 info@grupolaminex.com

DEPARTAMENTO TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

Para más información visite:

www.grupolaminex.com